


Fastflak med kran

Vi erbjuder nu marknaden fastflak med kran till lastbilar för godstransport. Flaken är konstruerade och tillverkade i Sverige, anpassade till vårt nordiska klimat och för krävande uppgifter samtidigt som vi lagt stort fokus på användarvänlighet och säkerhet.


Flaket har en standardiserad layout för att motsvara de behov och utmaningar åkeribranschens användare ställs inför i vardagen. Genom detta kan de enkelt utföra säkra och ekonomiska transporter.

För att förstänga lasten på bästa möjliga sätt är flaket utrustat med hål för godsstöttor fördelat i koordinater över hela flakytan. Godsstöttorna förvaras i framstammen för att på ett lätt och ergonomiskt sätt finnas tillgängliga vid behov.

För att användarna ska kunna utföra arbetet så säkert som möjligt har fastflaken designats med goda lastsurrningsmöjligheter med cirka 120 noga utvalda lastsäkringspunkter i standardutförande och är därmed anpassade för att täcka Europeanormen EN 12640.

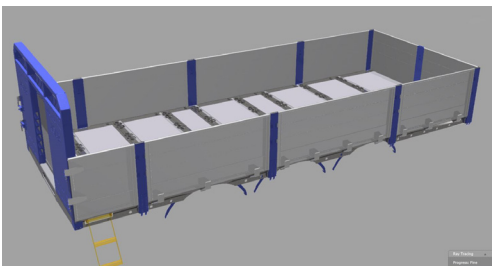

Steg för att enkelt och ergonomiskt kunna använda lastytan på flaket.

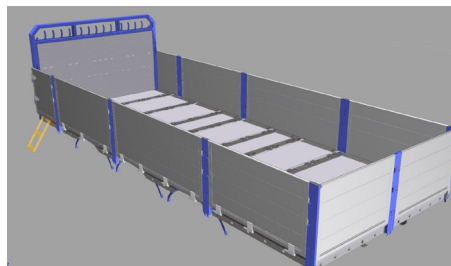

Ergonomisk arbetsställning tack vare låg flakhöjd.

Genom att vi själva bedriver utveckling och produktion av flaken kan vi erbjuda våra kunder kostnadseffektiva lösningar med korta byggtider.

Designade för bästa möjliga säkerhet, vilket innebär att följande Europeanormer uppfylls: EN 12642, EN 12640, EN 12999.

Goda surringsegenskaper minimerar antal spännband och minskar antalet arbetsmoment.


För bästa ergonomi för chauffören är lämsystemet tillverkat i aluminium.

Flaken har låg vikt för bästa ekonomi och minsta miljöpåverkan.

För bästa livslängd är flaken varmgalvade som standard.



Standardiserad design och specifikation för att motsvara kunders behov och utmaningar

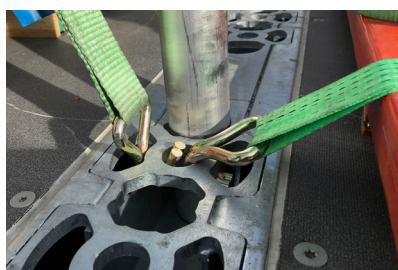

JOABs surringssystem uppfyller Europeanormen EN 12640.



Flakdörr underlättar arbete med flaket

Tekniska data	
Mått utvändigt	Längd: 6625mm
Hjälpram	För montering av kran
Flakbotten	35mm, slitplywood
Förankring	Skenor mellan kantprofilerna av öppen profil
Lämningar	Höjd: 800mm i natureloxerad aluminiumplank
Dörr	2st monteras på höger resp vänster sida. Bredd: 800mm
Stakhållare	6st stakar, längd: 2400mm horisontellt i framstam
Framstam	Höjd: 1530 mm
Ytbehandling	Varmgalvaniserad konstruktion