

EcoDrive - nopeampi, kevyempi ja älykkäämpi vaihtolavalaite

EcoDrive-vaihtolavaimme on täynnä älykkäitä toimintoja. Patentoitu EcoDrive-järjestelmä pienentää polttoainekulutusta samalla kun se auttaa kuljettajaa toimimaan turvallisemmin, nopeammin ja helpommin.

EcoDrive on kehitetty käyttäjää silmällä pitäen ja kehitystyömme lähtökohtana ovat olleet tehokkuus, helppokäyttöisyys ja ympäristö. Sen tuloksena EcoDrive mahdollistaa muun muassa jopa 70 % energiasäästöt.

Valinnan helpottamiseksi olemme koonneet useita pakettiratkaisuja erilaisilla valinnaisvarusteilla, joista löydät tarpeisiisi sopivan ratkaisun, esim. pikasiirtopaketti ja tekniikkapaketti.



Patentoitu kippausmomentinvahvistin.



Ohjausyksikkö näytöllä ja ohjaussauvalla.

LYHYESTI


- Sovitettu 3-, 4- ja 5-akselisille alustoille.
- Saatavana myös taittavalla koukkupilarilla pienempää päällevetokulmaa varten.
- 18-27/30 tonnin nosto- ja kippauskapasiteetti.
- EcoDrive-käytössä pumpun käyntiaika on jopa 50 % pienempi perinteisiin vaihtolavaimisiin verrattuna.
- Rakenteemme rakennekorkeus ja omapaino ovat markkinoiden matalimpia.
- Markkinakohtainen koukun korkeus, SS, DIN, SFS ym.
- Vähemmän antureita ja hydraulikkakomponentteja.
- Suurempi vääntöjäykkyys ja kippausvakavuus.
- Jopa 150 kg kevyempi.
- IPC-järjestelmä tunnistaa milloin pumppu pitää aktivoida ja se kytetään päälle ainoastaan silloin, kun voimaa tarvitaan.
- EcoDrive-järjestelmä on moduulirakenteinen, minkä ansiosta siihen on helppo lisätä uusia moduuleja, esim. aurahydrauliikka.
- Automaattinen laskujarru rajoittaa nopeutta laskuliikkeen loppuvaiheessa.
- Sisältyy FBS-konseptiimme, joka koostuu korroosionkestävistä tuotteista (maalattu kokoonpanon yhteydessä).
- Tarjoamme laajan valikoiman toimintoja, jotka on sovitettu juuri sinun tarpeisiisi.
- Tarjoaa sinulle monivuotisen, kannattavan omistajuuden.
- Maalauksessa käytetty 70 % vesipohjaisia maaleja.
- Ruotsissa valmistettu.

PAKETTIRATKAISUT

- **Pikasiirtopaketti** on kehitetty erityisesti sinulle, joka tarvitset työssäsi erityisen nopeaa siirtoa optimaalista tuottavuutta ja kuormankäsittelyä varten.
- **Asfalttipaketit Perus ja Premium** sisältävät monia tehokkaita toimintoja sinulle, joka haluat optimoida asfalttihadistelmäsi.
- **Tekniikkapaketti** sisältää useita ainutlaatuisia EcoDrive-toimintoja, jotka on kehitetty helpottamaan ja tehostamaan työtäsi. Tekniikkapaketti sopii kuljettajalle, joka haluaa uusimmat ominaisuudet ja olla kehityksen kärjessä.


Lisätietoja näistä paketeista saat ottamalla yhteyttä paikalliseen myyjäsi.

Malli	Paino (kg)	Kapasiteetti (t)	Paine (bar)	Kippauskulma a°	Mitat mm								Lavan pituus mm		
					C/C	L	F	S	A	H1	H2	R	L1	L2	L3
L18-4800 AA	1986	18	280	60	4800	5110	4500	4150	1100	1450/1570	195	2825	4050	5050	5650
L18-5000 AA	1994	18	280	57	5000	5310	4600	4150	1100	1450/1570	195	2825	4250	5250	5850
L18-5200 AA	2020	18	280	53	5200	5510	4600	4150	1100	1450/1570	195	2825	4450	5450	6050
L18-5400 AA	2038	18	280	53	5400	5760	4800	4150	1100	1450/1570	195	2990	4650	5650	6250
L18-5600 AA	2089	18	280	50	5600	5910	4800	4150	1100	1450/1570	195	2990	4850	5850	6450
L18-5750 AA	2120	18	280	50	5750	6060	4950	4150	1100	1450/1570	195	3116	5000	6000	6600
L18-5950 AA	2152	18	280	47	5950	6260	4950	4150	1100	1450/1570	195	3116	5200	6200	6800
L21-4800 AA	2188	21	310	60	4800	5110	4500	4150	1100	1450/1570	198	2825	4050	5050	5650
L21-5000 AA	2196	21	310	57	5000	5310	4600	4150	1100	1450/1570	198	2825	4250	5250	5850
L21-5200 AA	2228	21	310	53	5200	5510	4600	4150	1100	1450/1570	198	2825	4450	5450	6050
L21-5400 AA	2246	21	310	53	5400	5760	4800	4150	1100	1450/1570	198	2990	4650	5650	6250
L21-5600 AA	2297	21	310	50	5600	5910	4800	4150	1100	1450/1570	198	2990	4850	5850	6450
L21-5750 AA	2328	21	310	50	5750	6060	4950	4150	1100	1450/1570	198	3116	5000	6000	6600
L21-5950 AA	2360	21	310	47	5950	6260	4950	4150	1100	1450/1570	198	3116	5200	6200	6800
L21-6150 AA	2399	21	310	44	6150	6460	4950	4150	1100	1450/1570	198	3116	5400	6400	7000
L24-4800 AA	2216	24	285	60	4800	5110	4500	4150	1100	1450/1570	198	2825	4050	5050	5650
L24-5000 AA	2224	24	285	57	5000	5310	4600	4150	1100	1450/1570	198	2825	4250	5250	5850
L24-5200 AA	2256	24	285	53	5200	5510	4600	4150	1100	1450/1570	198	2825	4450	5450	6050
L24-5400 AA	2274	24	285	53	5400	5760	4800	4150	1100	1450/1570	198	2990	4650	5650	6250
L24-5600 AA	2325	24	285	50	5600	5910	4800	4150	1100	1450/1570	198	2990	4850	5850	6450
L24-5750 AA	2356	24	285	50	5750	6060	4950	4150	1100	1450/1570	198	3116	5000	6000	6600
L24-5950 AA	2388	24	285	47	5950	6260	4950	4150	1100	1450/1570	198	3116	5200	6200	6800
L24-6150 AA	2427	24	285	44	6150	6460	4950	4150	1100	1450/1570	198	3116	5400	6400	7000
L27-5750 AA	2388	27	290	50	5750	6060	4950	4150	1100	1450/1570	198	3116	5000	6000	6600
L27-5950 AA	2420	27	290	47	5950	6260	4950	4150	1100	1450/1570	198	3116	5200	6200	6800
L27-6150 AA	2491	27	290	44	6150	6460	4950	4150	1100	1450/1570	198	3116	5400	6400	7000
L27-6400 AA	2575	27	290	46	6400	6710	5200	4150	1180	1450/1570	198	3294	5600	6650	7250

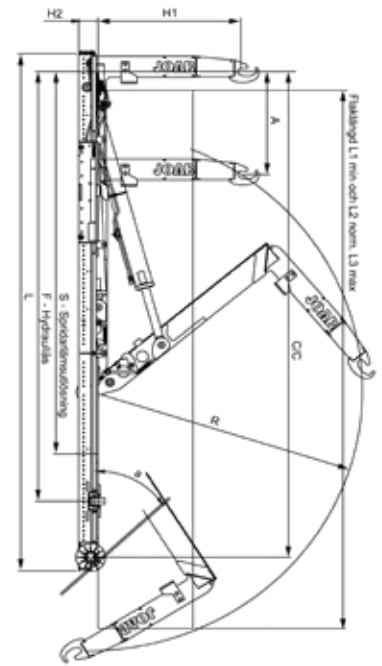

VAIHTOLAVALAITE ECODRIVE **L18A-30A** TEKNISET TIEDOT

Modelli	Paino (kg)	Kapasiteetti (t)	Paine (bar)	Kippauskulma a°	Mitat (mm)										Suos. kuormalava
					C/C	L	F	S	A	H1	H2	Säde R1 / R2 / R3			
L18A - 4800	2159	18	280	60	4800	5110	4500	4150	1000	1450/1570	195	2825/2550/2025	3100-6000		
L18A - 5000	2167	18	280	57	5000	5310	4600	4150	1100	1450/1570	195	2825/2550/2025	3200-6200		
L18A - 5200	2193	18	280	53	5200	5510	4600	4150	1100	1450/1570	195	2825/2550/2025	3400-6400		
L18A - 5400	2211	18	280	53	5400	5760	4800	4150	1100	1450/1570	195	2990/2650/2190	3600-6600		
L18A - 5600	2262	18	280	50	5600	5910	4800	4150	1100	1450/1570	195	2990/2650/2190	3800-6800		
L18A - 5750	2293	18	280	50	5750	6060	4800	4150	1100	1450/1570	195	3116/2800/2316	4000-7000		
L18A - 5950	2325	18	280	47	5950	6260	4950	4150	1100	1450/1570	195	3116/2800/2316	4200-7200		
L21A - 4800	2361	21	310	60	4800	5110	4500	4150	1000	1450/1570	198	2825/2550/2025	3100-6000		
L21A - 5000	2369	21	310	57	5000	5310	4600	4150	1100	1450/1570	198	2825/2550/2025	3200-6200		
L21A - 5200	2401	21	310	53	5200	5510	4600	4150	1100	1450/1570	198	2825/2550/2025	3400-6400		
L21A - 5400	2419	21	310	53	5400	5760	4800	4150	1100	1450/1570	198	2990/2650/2190	3600-6600		
L21A - 5600	2470	21	310	50	5600	5910	4800	4150	1100	1450/1570	198	2990/2650/2190	3800-6800		
L21A - 5750	2501	21	310	50	5750	6060	4800	4150	1100	1450/1570	198	3116/2800/2316	4000-7000		
L21A - 5950	2533	21	310	47	5950	6260	4950	4150	1100	1450/1570	198	3116/2800/2316	4200-7200		
L21A - 6150	2572	21	310	44	6150	6460	4950	4150	1100	1450/1570	198	3116/2800/2316	4400-7400		
L24A - 4800	2389	24	285	60	4800	5110	4500	4150	1000	1450/1570	198	2825/2550/2025	3100-6000		
L24A - 5000	2397	24	285	57	5000	5310	4600	4150	1100	1450/1570	198	2825/2550/2025	3200-6200		
L24A - 5200	2429	24	285	53	5200	5510	4600	4150	1100	1450/1570	198	2825/2550/2025	3400-6400		
L24A - 5400	2447	24	285	53	5400	5760	4800	4150	1100	1450/1570	198	2990/2650/2190	3600-6600		
L24A - 5600	2498	24	285	50	5600	5910	4800	4150	1100	1450/1570	198	2990/2650/2190	3800-6800		
L24A - 5750	2529	24	285	50	5750	6060	4800	4150	1100	1450/1570	198	3116/2800/2316	4000-7000		
L24A - 5950	2561	24	285	47	5950	6260	4950	4150	1100	1450/1570	198	3116/2800/2316	4200-7200		
L24A - 6150	2600	24	285	44	6150	6460	4950	4150	1100	1450/1570	198	3116/2800/2316	4400-7400		
L27A - 5750	2561	27	290	50	5750	6060	4800	4150	1100	1450/1570	198	3116/2800/2316	4000-7000		
L27A - 5950	2593	27	290	47	5950	6260	4950	4150	1100	1450/1570	198	3116/2800/2316	4200-7200		
L27A - 6150	2574	27	290	44	6150	6460	4950	4150	1100	1450/1570	198	3116/2800/2316	4400-7400		
L27A - 6400	2743	27	290	46	6400	6710	5200	4150	1150	1450/1570	198	3318/2990/2470	4600-7650		
L27A - 6600	2777	27	290	46	6600	6910	5400	4150	1150	1450/1570	198	3492/3190/2627	4800-7850		
L27A - 6800	2827	27	290	46	6800	7110	5600	4150	1150	1450/1570	198	3668/3388/2790	5000-8050		
L30A - 6400	2743	30	320	46	6400	6710	5200	4150	1150	1450/1570	198	3318/2990/2470	4600-7650		
L30A - 6600	2777	30	320	46	6600	6910	5400	4150	1150	1450/1570	198	3492/3190/2627	4800-7850		
L30A - 6800	2827	30	320	46	6800	7110	5600	4150	1150	1450/1570	198	3668/3388/2790	5000-8050		

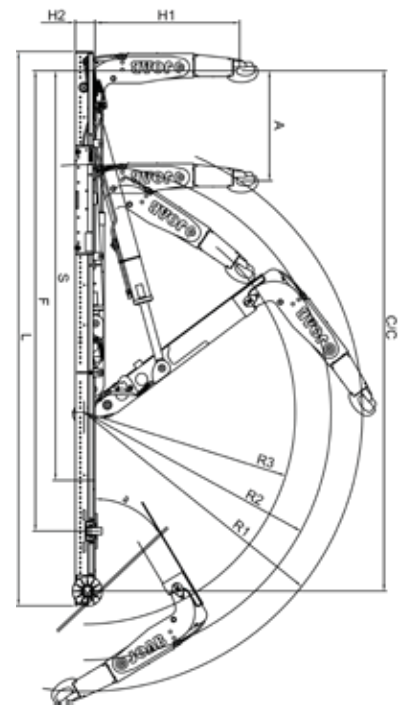

Olemme aina asettaneet etusijalle tuotteidemme turvallisuuden ja helppokäyttöisyyden. Rakenteessa on monia yksityiskohtia ja komponentteja, jotka parantavat kuljettajan turvallisuutta ja helpottavat käsittelyä.

202206 | Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.

JOAB Finland Oy
Ilveskaari 21
01900 Nurmijärvi, Finland
Puh: +358 9 757 0020
info@joab.fi
www.joab.fi